



Kosiarka bijakowa  
Schlegelmäher  
Flail mowers

STARK  
MOWER  
SHREDDERS  
Productivity and work quality

KM 125



KM 155



KMH 175

KM 125

KM 155

KM 175

KMH 155

KMH 175

# STARK

## KM 125



PL



Zespoły w kompletacji standardowej:

① Młoty ocynkowane

- Wał GTV 6 x 6
- Regulacja wysokości pracy: Tylny walec ze skrobaczką
- Reduktor ze sprzęgłem biegu wolnego wykonane z żeliwa
- Regulowany napinacz
- Regulacja wysokości pracy: Płozy boczne
- Możliwość zamontowania noża lub młotków
- Pasy zębate
- Uniwersalny zaczep trzypunktowy
- Reduktor z wierzernem, 60 KM

EN



Standart equipment:

① Galvanized hammers

- GTV shaft 6 x 6
- Adjustable height: Rear roller with scraper
- Cast-iron gearbox with free wheel
- Adjustable tensioner
- Adjustable height: Side skids
- Knives or hammer could be mounted
- Toothed counter-knife
- Universal 3 point hitch
- 60 HP reversible gearbox

DE



Serienausstattung:

① Verzinkte Hämmer

- Zapfwelle 6 x 6
- Höhenverstellbar: Hintere Walze mit Schaber
- Gusseisengetriebe mit Freilauf
- Verstellbarer Spanner
- Höhenverstellbar: Seitenkufen
- Messer oder Hämmer sind montierbar
- Verzahntes Gegenmesser
- Universeller Dreipunkt-Kraftheber
- 60 PS Wendegetriebe

Kosiarka bijakowa Schlegelmäher Flail mowers								
KM 125	1,25	16(12)	I	540	108	SKF OPTIONS	20	239

# STARK

## KM 155



PL



Zespoły w kompletacji standardowej:

① Młoty ocynkowane

- Wał GTV 6 x 6
- Regulacja wysokości pracy: Tylny walec ze skrobaczką
- Reduktor ze sprzęgłem biegu wolnego wykonane z żeliwa
- Regulowany napinacz
- Regulacja wysokości pracy: Płozy boczne
- Możliwość zamontowania noża lub młotków
- Pasy zębate
- Uniwersalny zaczep trzypunktowy
- Reduktor z rewersem, 60 KM

EN



Standart equipment:

① Galvanized hammers

- GTV shaft 6 x 6
- Adjustable height: Rear roller with scraper
- Cast-iron gearbox with free wheel
- Adjustable tensioner
- Adjustable height: Side skids
- Knives or hammer could be mounted
- Toothed counter-knife
- Universal 3 point hitch
- 60 HP reversible gearbox

DE



Serienausstattung:


① Verzinkte Hämmer

- Zapfwelle 6 x 6
- Höhenverstellbar: Hintere Walze mit Schaber
- Gusseisengetriebe mit Freilauf
- Verstellbarer Spanner
- Höhenverstellbar: Seitenkufen
- Messer oder Hämmer sind montierbar
- Verzahntes Gegenmesser
- Universeller Dreipunkt-Kraftheber
- 60 PS Wendegetriebe

Kosiarka bijakowa Schlegelmäher Flail mowers									
KM 155	1,55	26(19)	I	540	108	SKF OPTIONS	24	OPTIONS	265

# STARK

## KM 175

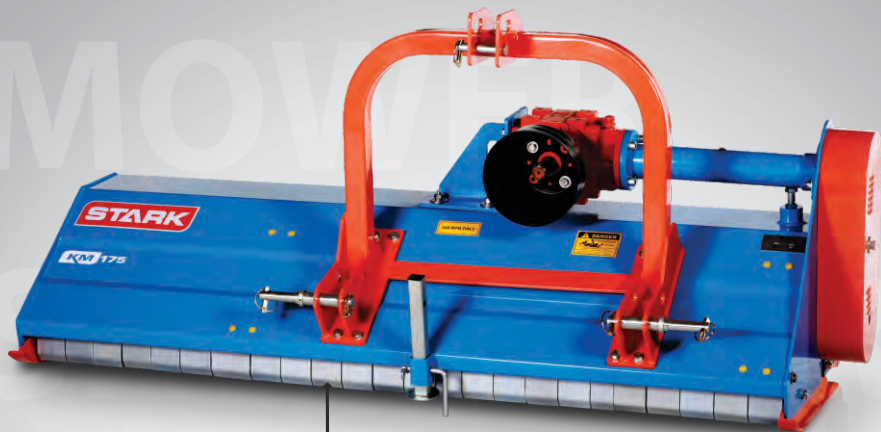

PL



Zespoły w kompletacji standardowej:

① Młoty ocynkowane

- Wał GTV 6 x 6
- Regulacja wysokości pracy: Tylony walec ze skrobaczką
- Reduktor ze sprzęgłem biegu wolnego wykonane z żeliwa
- Regulowany napinacz
- Regulacja wysokości pracy: Płozy boczne
- Możliwość zamontowania noża lub młotków
- Pasy zębate
- Uniwersalny zaczep trzypunktowy
- Reduktor z rewersem, 60 KM

EN



Standart equipment:

① Galvanized hammers

- GTV shaft 6 x 6
- Adjustable height: Rear roller with scraper
- Cast-iron gearbox with free wheel
- Adjustable tensioner
- Adjustable height: Side skids
- Knives or hammer could be mounted
- Toothed counter-knife
- Universal 3 point hitch
- 60 HP reversible gearbox

DE



Serienausstattung:


① Verzinkte Hämmer

- Zapfwelle 6 x 6
- Höhenverstellbar: Hintere Walze mit Schaber
- Gusseisengetriebe mit Freilauf
- Verstellbarer Spanner
- Höhenverstellbar: Seitenkufen
- Messer oder Hämmer sind montierbar
- Verzahntes Gegenmesser
- Universeller Dreipunkt-Kraftheber
- 60 PS Wendegetriebe

Kosiarka bijakowa Schlegelmäher Flail mowers									
KM 175	1,75	36(27)	I	540	108	SKF OPTIONS	28	OPTIONS	284

# STARK

## KMH 155



PL



Zespoły w kompletacji standardowej:

① Młoty ocynkowane

- Wał GTV 6 x 6
- Regulacja hydrauliczna
- Regulacja wysokości pracy: Tylny walec ze skrobaczką
- Reduktor ze sprzęgłem biegu wolnego wykonane z żeliwa
- Regulowany napinacz
- Regulacja wysokości pracy: Plozy boczne
- Możliwość zamontowania noży lub młotków
- Pasy zębate
- Uniwersalny zaczep trzypunktowy
- Reduktor z rewersem, 60 km

EN



Standart equipment:

① Galvanized hammers

- GTV shaft 6 x 6
- Hydraulic adjustment
- Adjustable height: Rear roller with scraper
- Cast-iron gearbox with free wheel
- Adjustable tensioner
- Adjustable height: Side skids
- Knives or hammer could be mounted
- Toothed counter-knife
- Universal 3 point hitch
- 60 HP reversible gearbox

DE



Serienausstattung:

① Verzinkte Hämmer

- Zapfwelle 6 x 6
- Hydraulische Verstellung
- Höhenverstellbar: Hintere Walze mit Schaber
- Gusseisengetriebe mit Freilauf
- Verstellbarer Spanner
- Höhenverstellbar: Seitenkufen
- Messer oder Hämmer sind montierbar
- Verzahntes Gegenmesser
- Universeller Dreipunkt-Kraftheber
- 60 PS Wendegetriebe


Kosiarka bijakowa Schlegelmäher Flail mowers											
KMH 155	1,55	26(19)	I	540	108	SKF OPTIONS	24	771 779 mm	423 1127 mm	STANDART	318



# STARK

## KMH 175

# MOWER SLICES



PL



Zespoły w kompletacji standardowej:

① Młoty ocynkowane

- Wał GTV 6 x 6
- Regulacja hydrauliczna
- Regulacja wysokości pracy: Tylny walec ze skrobaczką
- Reduktor ze sprzęgłem biegu wolnego wykonane z żeliwa
- Regulowany napinacz
- Regulacja wysokości pracy: Płyzy boczne
- Możliwość zamontowania noży lub młotków
- Pasy zębate
- Uniwersalny zaczep trzypunktowy
- Reduktor z rewersem, 60 kM

EN



Standart equipment:

① Galvanized hammers

- GTV shaft 6 x 6
- Hydraulic adjustment
- Adjustable height: Rear roller with scraper
- Cast-iron gearbox with free wheel
- Adjustable tensioner
- Adjustable height: Side skids
- Knives or hammer could be mounted
- Toothed counter-knife
- Universal 3 point hitch
- 60 HP reversible gearbox

DE



Serienausstattung:

① Verzinkte Hämmer

- Zapfwelle 6 x 6
- Hydraulische Verstellung
- Höhenverstellbar: Hintere Walze mit Schaber
- Gusseisengetriebe mit Freilauf
- Verstellbarer Spanner
- Höhenverstellbar: Seitenkufen
- Messer oder Hämmer sind montierbar
- Verzahntes Gegenmesser
- Universeller Dreipunkt-Kraftheber
- 60 PS Wendegetriebe



Kosiarka bijakowa Schlegelmäher Flail mowers											
KMH 175	1,75	36(27)	I	540	108	SKF OPTIONS	28	871 879 mm	523 1227 mm	STANDART	339